



211012342173



朗地环境  
LANG DI HUAN JING

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号: LDH250359M16

受检单位: 江苏恒丰新材料制造有限公司

委托单位: 江苏恒丰新材料制造有限公司

检测类别: 委托检测



江苏朗地环境技术服务有限公司

Jiangsu Langdi Environmental Technology Service Co.,Ltd



二〇二六年一月十四日

# 声 明

- 一、如对本报告检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 二、未经本公司书面批准，不得复制检测报告；若经同意复制的检测报告应全文复制并加盖本公司检验检测专用章后方为有效。
- 三、任何人员对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法行为，并将承担相关法律责任，我公司将对上述违法行为保留追究法律责任的权利。
- 四、本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章，无三级签字无效。
- 五、由客户自行送检的样品，仅对送检样品负责。
- 六、未经本公司书面同意，不得作其它用途包括但不限于广告用途。

地 址：无锡市新吴区梅村群兴路 22 号 5 栋 3 楼

邮 箱：jsldhj@163.com

邮政编码：214112

联系电话：0510-68181255、18951224886

# 检测报告

表 (一) 项目概括说明

受检单位	江苏恒丰新材料制造有限公司		
采样地址	靖江市江平路东 218 号		
委托单位	江苏恒丰新材料制造有限公司		
联系人	刘宇杭	联系电话	18121737968
采样人	唐志强、彭敦金、胡宇飞、杨涛、姚鑫、陈伟宏		
采样日期	2026.01.06	分析周期	2026.01.07-01.10
检测内容	(1) 有组织废气: 非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 (2) 无组织废气: 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 (3) 污水: pH 值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类 (4) 噪声: 厂界噪声		
检测结果	详见表 (二) ~ 表 (五), “ND” 表示检测结果低于方法检出限		
检测依据及主要仪器设备	详见表 (六)		
备注	—		
编制:	陈超月		
审核:	刘宇杭		
签发:	唐志强		
	检验检测报告专用章  签发日期: 2026年1月14日		

# 检 测 报 告

表 (二) 有组织废气检测数据结果表

点位名称 :		1#排气筒 DA001		采样日期:	2026.01.06
排气筒高度 m:		15		烟道截面 m <sup>2</sup> :	0.0962
排气参数		单位		监测结果	
烟温		℃		119	
水分含量		%		9.0	
含氧量		%		2.1	
流速		m/s		4.31	
标干流量		Nm <sup>3</sup> /h		959	
样品编号		颗粒物		HF260106B001	
检测项目		单位	检出限	检测结果	
颗粒物	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	1.0	1.1	
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	1.0	
	排放速率	kg/h	--	1.05 × 10 <sup>-3</sup>	
备注	1.颗粒物排放浓度依据《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中的要求折算为基准氧含量排放浓度, 参考标准由客户提供。				

# 检 测 报 告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

点位名称 :			1#排气筒 DA001		采样日期:			2026.01.06	
排气筒高度 m:			15		烟道截面 m <sup>2</sup> :			0.0962	
排气参数		单位		监测结果					
烟温		℃		118	118	120	--		
水分含量		%		8.6	9.1	9.3	--		
含氧量		%		1.9	1.9	3.1	--		
流速		m/s		4.47	4.30	4.31	--		
标干流量		Nm <sup>3</sup> /h		1004	960	956	973		
样品编号		--		--	--	--	均值		
检测项目		单位	检出限	检测结果					
二氧化硫	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	3	ND	ND	ND	ND		
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	--	--	--	--		
	排放速率	kg/h	--	--	--	--	--		
氮氧化物	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	3	41	40	37	39		
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	38	37	36	37		
	排放速率	kg/h	--	0.0412	0.0384	0.0354	0.0379		
备注	1.二氧化硫和氮氧化物排放浓度依据《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中的要求折算为基准氧含量排放浓度, 参考标准由客户提供。								

# 检 测 报 告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

点位名称 : 3#排气筒 DA005			采样时间: 2026.01.06				
排气筒高度 m: 15			烟道截面 m <sup>2</sup> : 0.0314				
排气参数		单位	监测结果			均值	
烟温		℃	12	11	11	--	
水分含量		%	2.9	2.8	2.9	--	
流速		m/s	4.56	4.67	4.79	--	
标干流量		Nm <sup>3</sup> /h	487	501	513	500	
样品编号		非甲烷总烃		HF260106 B003	HF260106 B004	HF260106 B005	均值
检测项目		单位	检出限	检测结果			
非甲烷总 烃	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.07	3.86	3.94	4.03	3.94
	排放速率	kg/h	--	1.88 × 10 <sup>-3</sup>	1.97 × 10 <sup>-3</sup>	2.07 × 10 <sup>-3</sup>	1.97 × 10 <sup>-3</sup>

# 检 测 报 告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

点位名称 :		2#排气筒 DA002		采样日期:	2026.01.06
排气筒高度 m:		15		烟道截面 m <sup>2</sup> :	0.0491
排气参数		单位		监测结果	
烟温		℃		117	
水分含量		%		8.9	
含氧量		%		7.1	
流速		m/s		8.51	
标干流量		Nm <sup>3</sup> /h		971	
样品编号		颗粒物		HF260106B007	
检测项目		单位	检出限	检测结果	
颗粒物	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	1.0	2.5	
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	3.1	
	排放速率	kg/h	--	2.43×10 <sup>-3</sup>	
备注	1.颗粒物排放浓度依据《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中的要求折算为基准氧含量排放浓度, 参考标准由客户提供。				

# 检 测 报 告

续表 (二) 有组织废气检测数据结果表

点位名称 :		2#排气筒 DA002		采样日期:		2026.01.06	
排气筒高度 m:		15		烟道截面 m <sup>2</sup> :		0.0491	
排气参数		单位		监测结果			
烟温		℃		112	116	120	--
水分含量		%		7.6	8.4	8.6	--
含氧量		%		7.1	7.1	6.9	--
流速		m/s		8.25	8.40	8.45	--
标干流量		Nm <sup>3</sup> /h		968	966	960	965
样品编号		--		--	--	--	均值
检测项目		单位	检出限	检测结果			
二氧化硫	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	3	ND	ND	ND	ND
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	--	--	--	--
	排放速率	kg/h	--	--	--	--	--
氮氧化物	实测排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	3	26	30	31	29
	基准氧含量排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	--	33	38	38	36
	排放速率	kg/h	--	0.0252	0.0290	0.0298	0.0280
备注	1.二氧化硫和氮氧化物排放浓度依据《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中的要求折算为基准氧含量排放浓度, 参考标准由客户提供。						

# 检 测 报 告

表 (三) 无组织废气检测数据结果表

点位名称			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
采样日期			2026.01.06			
样品编号	总悬浮颗粒物		HK260106 B001	HK260106 B002	HK260106 B003	HK260106 B004
检测项目	单位	检出限	检测结果			
总悬浮颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	0.007	0.203	0.291	0.243	0.357
点位名称			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
采样日期			2026.01.06			
样品编号	总悬浮颗粒物		HK260106 B005	HK260106 B006	HK260106 B007	HK260106 B008
检测项目	单位	检出限	检测结果			
总悬浮颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	0.007	0.266	0.281	0.372	0.226
点位名称			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
采样日期			2026.01.06			
样品编号	总悬浮颗粒物		HK260106 B009	HK260106 B010	HK260106 B011	HK260106 B012
检测项目	单位	检出限	检测结果			
总悬浮颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	0.007	0.301	0.271	0.234	0.382
点位名称			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
采样日期			2026.01.06			
样品编号	总悬浮颗粒物		HK260106 B013	HK260106 B014	HK260106 B015	HK260106 B016
检测项目	单位	检出限	检测结果			
总悬浮颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	0.007	0.256	0.342	0.218	0.315

# 检 测 报 告

续表 (三) 无组织废气检测数据结果表

点位名称			上风向 G1				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B017	HK260106 B021	HK260106 B025	HK260106 B029	均值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.82	0.74	1.02	0.95	0.88
点位名称			下风向 G2				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B018	HK260106 B022	HK260106 B026	HK260106 B030	均值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.62	1.08	1.23	1.11	1.01
点位名称			下风向 G3				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B019	HK260106 B023	HK260106 B027	HK260106 B031	均值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	1.08	0.53	0.76	1.20	0.89
点位名称			下风向 G4				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B020	HK260106 B024	HK260106 B028	HK260106 B032	均值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.97	0.84	0.58	0.68	0.77

# 检 测 报 告

续表 (三) 无组织废气检测数据结果表

点位名称			油品调配车间				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B034	HK260106 B035	HK260106 B036	均值	最大值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.62	0.73	0.55	0.63	0.73
点位名称			危废仓库				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B037	HK260106 B038	HK260106 B039	均值	最大值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.93	0.77	0.83	0.84	0.93
点位名称			生产车间				
采样日期			2026.01.06				
样品编号	非甲烷总烃		HK260106 B040	HK260106 B041	HK260106 B042	均值	最大值
检测项目	单位	检出限	检测结果				
非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	0.07	0.56	0.80	0.69	0.68	0.80

# 检 测 报 告

表(四) 水质检测数据结果表

点位名称:		污水排口 DW001		采样日期:		2026.01.06	
样品性状:		无色、澄清、无异味、无浮油					
序号	检测项目	单位	检出限	HW260106 B001	HW260106 B002	HW260106 B003	HW260106 B004~B005
1	pH 值	无量纲	--	7.2 (6.7℃)	7.1 (6.6℃)	7.0 (6.5℃)	7.0 (6.5℃)
2	悬浮物	mg/L	7	10	8	13	19
3	化学需氧量	mg/L	4	11	12	10	12
4	氨氮	mg/L	0.025	0.094	0.103	0.107	0.101
5	总氮	mg/L	0.05	13.1	13.0	12.5	13.0
6	总磷	mg/L	0.01	0.20	0.21	0.21	0.21
7	石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND

# 检 测 报 告

表(五) 噪声检测数据结果表

检测日期	采样点	时段	检测结果 dB(A)
2026.01.06	N1 厂界外东 1m 处	昼间	58
	N2 厂界外南 1m 处		58
	N3 厂界外西 1m 处		60
	N4 厂界外北 1m 处		59
	昼间: 天气阴, 风速 1.2-1.9m/s。		


# 检 测 报 告

表(六) 检测依据及主要仪器设备

序号	检测项目	检测分析方法	仪器名称	仪器型号、编号
有组织废气				
1	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	大流量烟尘(气)测试仪	YQ-3000D LD-XC-076
2	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	大流量烟尘(气)测试仪	YQ-3000D LD-XC-076
3	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平	SQP LD-SY-004
4	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC9790II LD-SY-051
无组织废气				
1	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	SQP LD-SY-004
2	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC9790II LD-SY-051
水质				
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 PH 计	PHB-5 LD-XC-070
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	四氟芯滴定管	50ml LD-FZ-052
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	TU-1810PC LD-SY-078
4	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	TU-1810PC LD-SY-078
5	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	FA2204 LD-SY-057
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	双光束紫外可见分光光度计	TU-1900 LD-SY-008
7	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	OIL450 LD-SY-015
噪声				
1	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688 LD-XC-040

# 检测报告

附监测点位图:

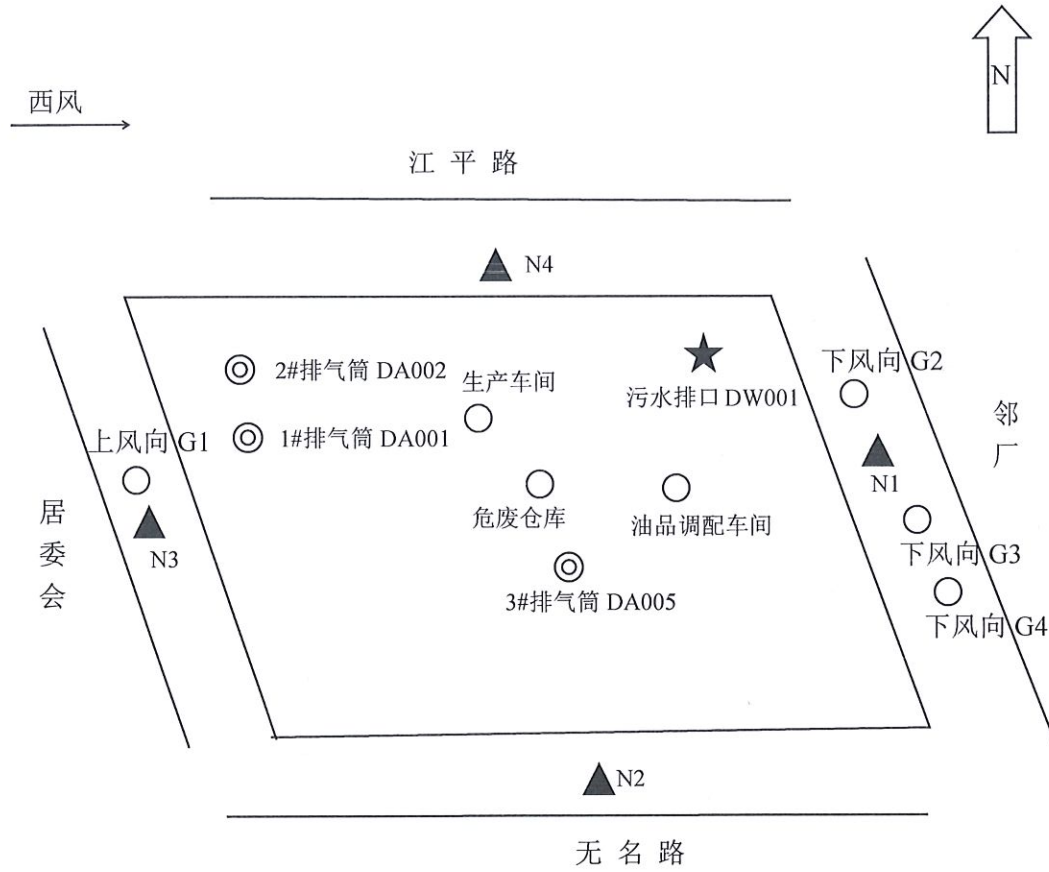

说明: ◎有组织废气监测点, ○无组织废气监测点, ▲噪声监测点, ★污水监测点。

本报告结束